


- 1) Gepackte Datei entpacken „upgrade_v2.9.1.zip“
- 2) Die Datei „upgrade_standard.exe“ starten

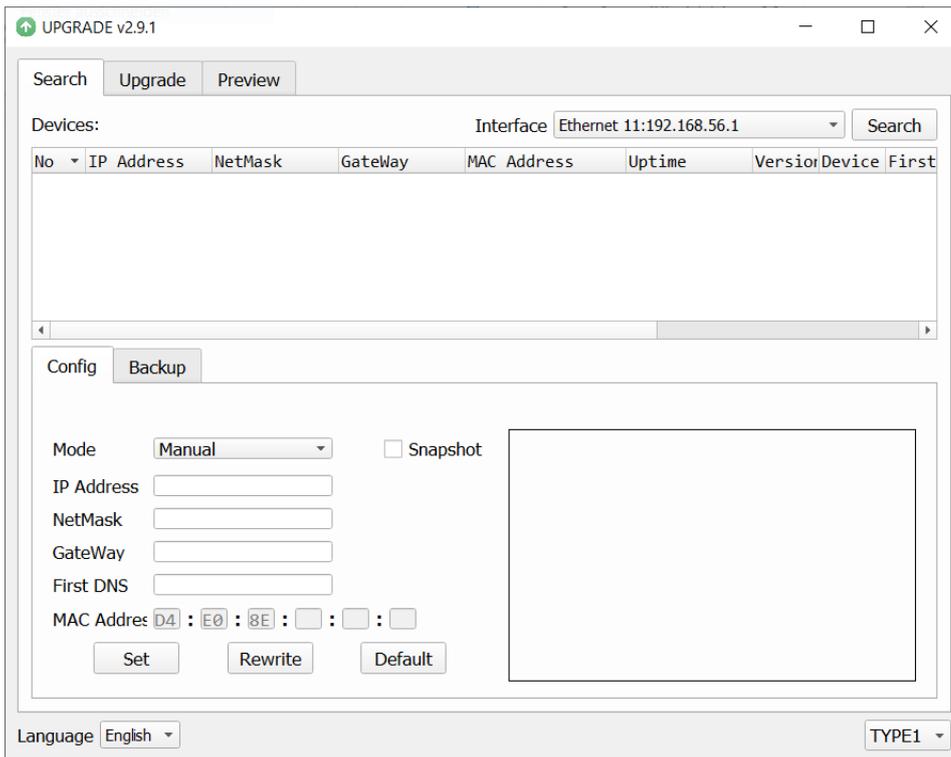


WICHTIG:

3. Schließen Sie die Kamera mit dem Netzkabel an den PC an und schalten Sie sie ein.
4. Stellen Sie sicher dass der Computer mit seiner IP Adresse sich im gleichen Netzwerk Segment wie die Kamera befindet und dass sie die Kamera im DOS-Fenster (Shell) anpingen können.


Die werkseitige IP-Adresse der Kamera lautet: 192.168.100.88

Stellen Sie die IP-Adresse Ihres Computer ein: 192.168.100.XX/XXX , außer 88

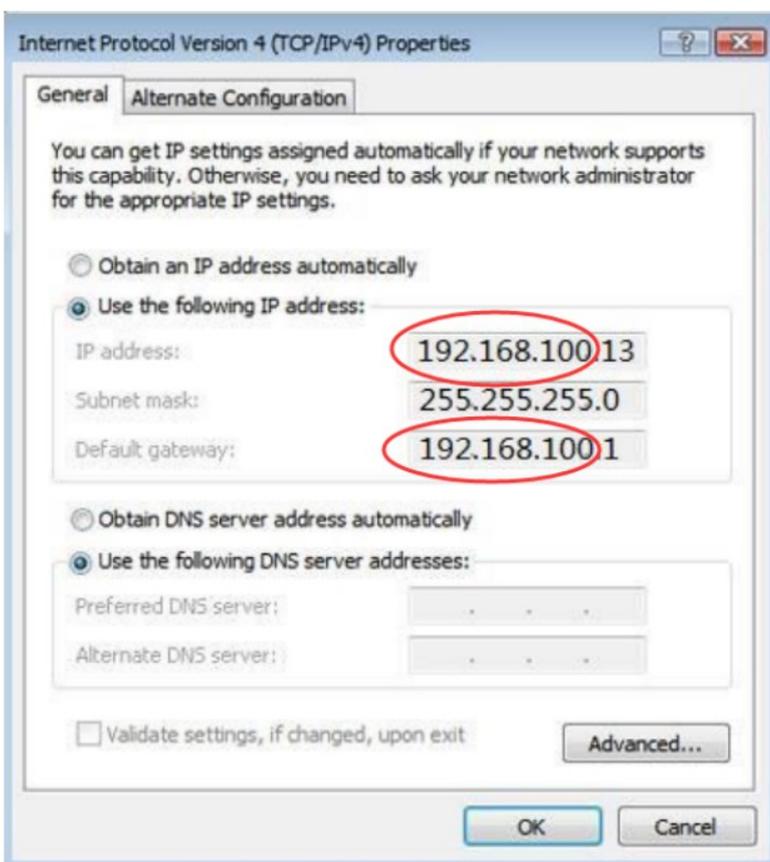


Klicken Sie auf „Suchen“, um die Kamera zu finden.

Klicken Sie auf „**Suchen**“, klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf die IP und gehen Sie auf „Upgrade“.

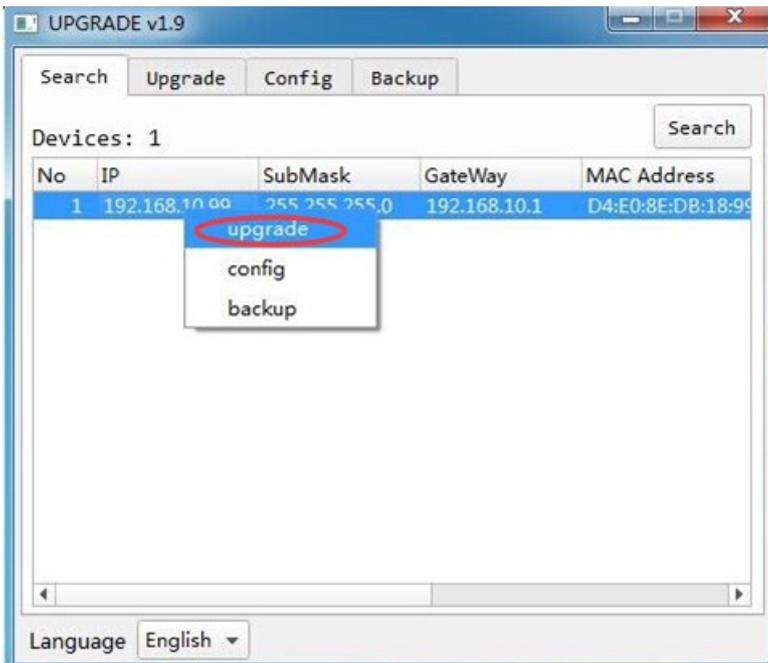

Wählen Sie den Typ „**MTD**“ und klicken Sie auf „**Öffnen**“, um die neue Firmware Datei auszuwählen

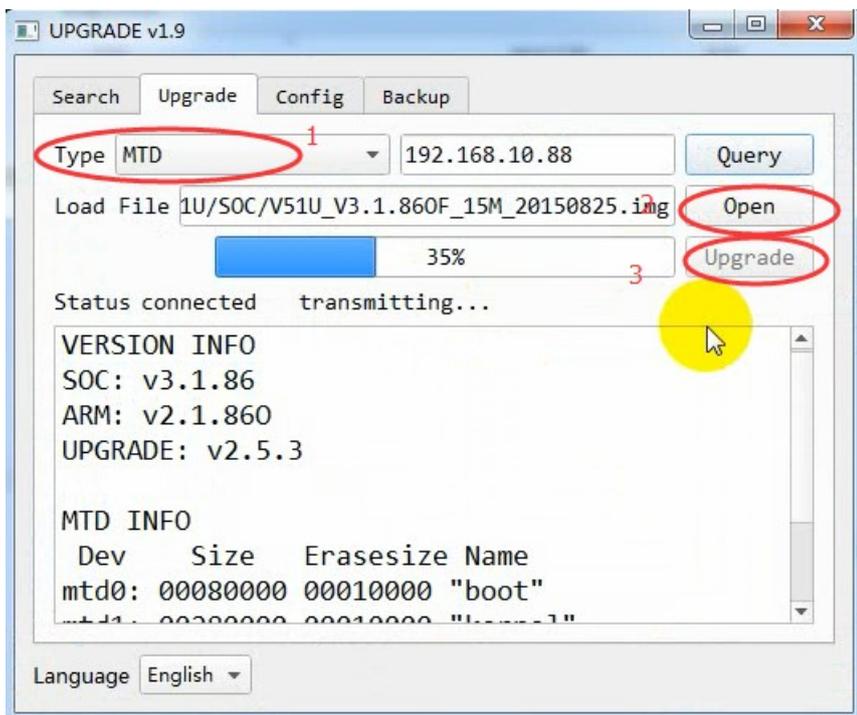

WICHTIG

Warten Sie unbedingt solange (kann mehrere Minuten dauern), bis „**Upgrade Success**“ angezeigt wird.

