

Gleichzeitige Live-Streams

Der 4K-Livestream über NDI|HX von den 4 NDI|HX Kameras mit einem AP-Receiver stellt kein Problem dar.

Wenn Sie alle 4 Kameras gleichzeitig über NDI auf demselben Rechner streamen, hängt das Ergebnis von der Leistung Ihres Rechners ab. Es ist also eher ein Performance Problem von dem Gerät welches den Live-Stream verarbeiten muss.

Eine Kamera hat jeweils zwei IP-Adressen, eine für das Kamera wireless Interface, die andere für die Netzwerkkarte der Kamera. Außerdem verfügt der AP-Empfänger über eine feste IP-Adresse.



WIRELESS




WIRELESS

Decken Montage

Wand Montage

Stativ Montage

WIRELESS

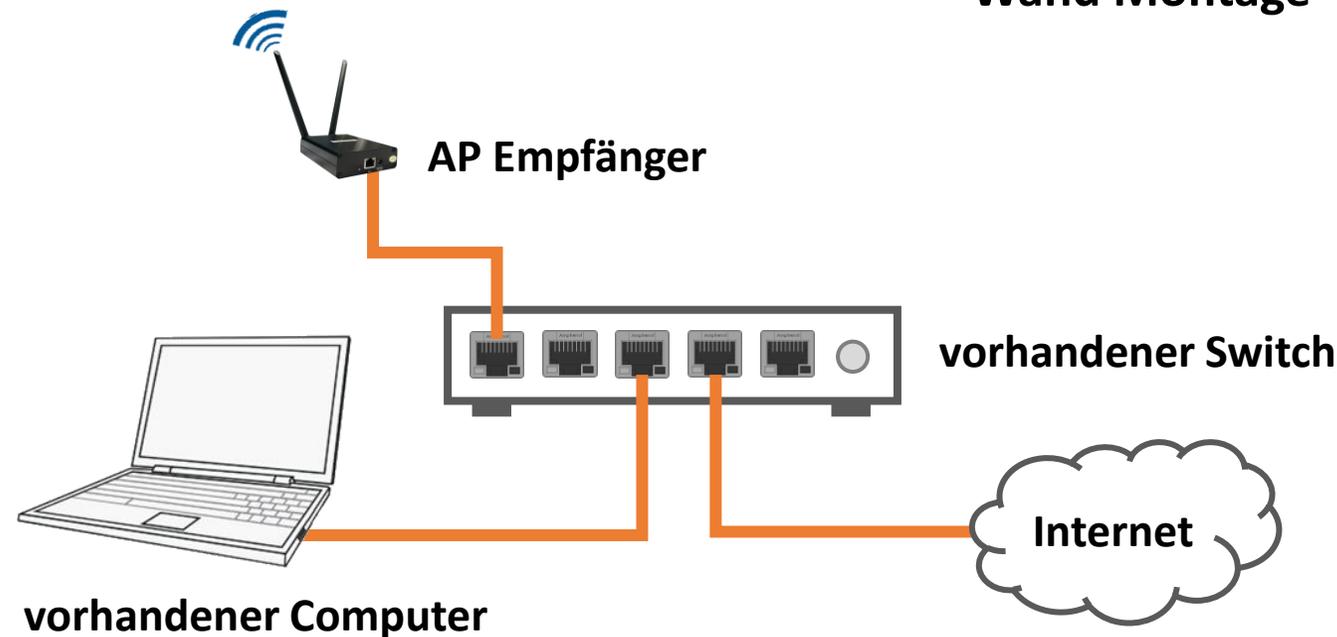

Access Point / Empfänger

Die Kameras verbinden sich automatisch nacheinander mit dem Access Point als wireless Empfänger. Über die IP-Adresse des Empfängers können Sie überprüfen wie viele Geräte verbunden sind.

